Invacare® | Bora®

NOUVEAU

Invacare® Modulite™

G-Trac® Technology

COMPATIBLE matrx® SEATING SERIES

Visco

Compact, Démontable (sans lift) et Rapide : La solution pour une vie active !

Grâce à sa compacité et à sa transportabilité, le fauteuil *Invacare* ***Bora*** vous emmène où bon vous semble en toute liberté et en toute sécurité. Le ***Bora*** est unique à la fois pour ses performances de conduite jusqu'à 10 km/h mais aussi pour sa conception originale, permettant de loger le fauteuil dans un véhicule compact (sans rampes).

Une version avec option double commande utilisateur et/ou tierce personne combinée avec une paire de repose-jambes électriques est désormais disponible avec une prise en charge intégrale en version AA2. Les nouvelles assises ***Modulite***™ permettent une personnalisation rapide et précise de la largeur et de la profondeur d'assise pour une adéquation parfaite avec les besoins de l'utilisateur. Elles facilitent également les transferts grâce à une réduction de la hauteur d'assise.

INVACARE®

Yes, you can.®

Fonctionnel et démontable (sans lift) pour la maintenance et la transportabilité

A l'aide d'un mécanisme robuste et astucieux qui permet de détacher l'assise de la base motrice et de retirer les batteries en les faisant glisser sur les rails dédiés à cet effet, le ***Bora*** peut être transporté dans un petit véhicule sans la nécessité d'utiliser des rampes. Cela permet aussi d'accéder aisément aux parties mécaniques et électroniques pour faciliter la maintenance.

Compacité et manœuvrabilité

Grâce à ses dimensions réduites, le fauteuil électrique ***Bora*** « passe partout » et permet d'obtenir une qualité de conduite excellente en intérieur/extérieur ainsi que dans les espaces exigus. En effet, en choisissant les roues avant 8'', la largeur hors-tout du fauteuil est de 580 mm pour faciliter entre autres le passage des portes.

Confort de conduite et Performances

La position optimale du centre de gravité, la taille des roues mais aussi l'électronique permettent au ***Bora*** de franchir un trottoir de 60 mm (sans monte-trottoir). Ses suspensions procurent un confort idéal pour la conduite sur sols aménagés ou irréguliers. Le ***Bora*** est disponible en 2 versions : moteurs **6 km/h** pour une conduite en intérieur/extérieur aménagée ou moteurs **10 km/h** pour maximiser les performances du fauteuil en milieu extérieur. Une élévation électrique de l'assise (lift) de 300 mm combinée à une inclinaison électrique à compensation de l'assise à 30° est proposée en combinaison avec les assises ***Modulite™***.

Caractéristiques et options

Assise amovible
Tirer sur la languette arrière, soulever l'assise, déconnecter le câble du manipulateur afin de décrocher complètement l'assise pour faciliter le transport. Rien de plus simple !

Dossier standard rabattable sur l'assise (Optionnel en AA2)
Replier le dossier sur l'assise, il se verrouille automatiquement pour réduire l'encombrement et faciliter le transport.

Largeur hors-tout réduite
Avec les roues avant de 8'', la largeur hors-tout est de 580 mm pour faciliter le passage des portes.

Démontable
Le fauteuil se démonte en 3 parties (assise, batteries et base motrice) pour faciliter le transport et l'entretien.

Caractéristiques et options

Assises *Invacare* ***Modulite™***

① **Plaque d'assise standard** avec largeur fixe et profondeur réglable en continue.
② **Assise rigide**, composée de 3 plaques, réglable en largeur et en profondeur.
③ **Assise souple**, équipée de 9 sangles réglable par velcro, réglable en tension, en largeur et en profondeur.

① Dossier **réglable en tension** avec pochette de rangement et toile bi-matière.
② Dossier *Rea*® ***Flex3*** ajustable en largeur et en hauteur.
③ Dossier de positionnement *Invacare*® ***Matrx***®.

Dossier rabattable

Dans le cas d'un dossier à inclinaison électrique, le dossier se rabat sur l'assise grâce à un système inédit à démontage rapide. Dans le cas d'un dossier réglable en angle manuellement, le dossier est démontable.

Suspensions

Le confort et la motricité de la conduite sont assurés grâce aux suspensions avec une dureté moyenne ou forte, en vitesse maximale et lors du franchissement. Les suspensions fortes (coloris gris argent) sont montées d'office avec le lift.

Batteries amovibles

Afin de rendre la manipulation accessible par tous, les 2 batteries de 50 Ah se retirent individuellement en les faisant coulisser sans effort sur les rails prévus à cet effet. Elles se connectent entre elles automatiquement.

Inclinaison d'assise électrique & lift

Le ***Bora*** est doté d'une élévation électrique de 300 mm (lift), incluant une inclinaison d'assise à compensation de 0° à 30°. Ce lift profite d'une faible hauteur d'assise de 450 mm.

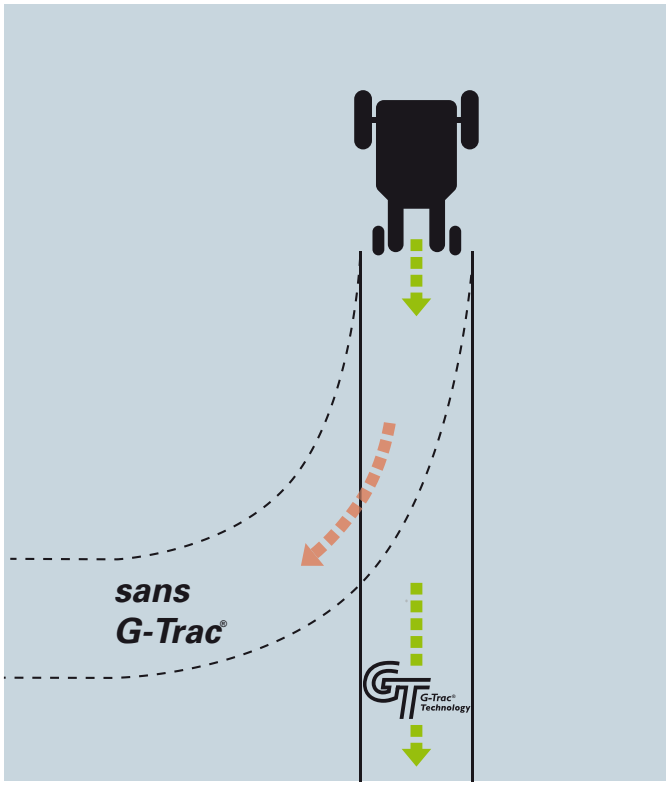

G-Trac **: comme sur des rails !**

Le nouveau dispositif ***G-Trac*** opère comme une boussole électronique (Gyroscope) offrant d'excellentes capacités de conduite sans aucun phénomène de Zig-Zag dans les devers et aucune instabilité dans les virages ! ***G-Trac*** procure une sensation de conduite sécurisante, plus confortable et moins fatigante pour l'Utilisateur.

Données techniques

Assise Modulite™ standard	440 - 480 mm [1]	410 - 510 mm	450 mm [4]	480 mm	290 - 360 mm	290 - 470 mm [4,5]	0 - 20°
Assise Modulite™ souple ou rigide	380 - 530 mm [2]	410 - 510 mm	450 mm [4] / 450 - 750 mm [4, 11]	480, 540, 560 mm [4, 12]	290 - 360 mm	290 - 470 mm [4,5]	0 - 20 / 0 - 30 [11]

Assise Modulite™ standard	90° - 120°	590 / 620 mm [6]	930 mm	1160 mm [7] 1210 mm [11]	820 / 840 mm [6]	98 kg [10]	130 kg
Assise Modulite™ souple ou rigide	90° - 120°	590 / 620 mm [6]	970 mm	1160 mm [7] 1210 mm [11]	820 / 840 mm [6]	94 kg [10]	130 kg

40 Ah Gel	1600 mm 1630 mm [11]	60 mm [8]	18% (10°)	2 x 250 W	30 km [9]	6 / 10 km/h	

1/ Coussin d'assise 430 mm
2/ + 25 mm par côté avec réglage en largeur des accoudoirs
3/ Toile d'assise 330 mm, 390 mm, 430 mm
4/ Mesuré sans coussin d'assise / toile
5/ Certaines longueurs de repose-jambes sont restreintes à un certain type de repose-jambes
6/ La largeur de la base motrice dépend de la taille des roues avant
7/ Inclus repose-pieds standards
8/ 100 mm avec monte-trottoir
9/ Conforme à la norme ISO 7176-4:2008
10/ Le poids max. dépend de la configuration du fauteuil
11/ Avec lift ou inclinaison d'assise électrique à 30°
12/ Dépend du dossier choisi

G-Trac® Technology
G-Trac®
Disponible en option

Coloris du châssis

Noir

Bleu transparent

Rouge électrique

Gris Métallique

Fabrication spéciale en option: différentes fabrications sur le fauteuil sont possibles (taille, accessoires, coloris avec RAL). Veuillez contacter votre Service Clients pour toutes demandes de devis et de délais.
Pour plus d'informations, de détails techniques, références et autres options, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du fauteuil.

CE
Indications données à titre d'information (information non contractuelle).
Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.